温度　防水型食品用温度計　SK-250WPⅡシリーズ

SK-250WPⅡ-K（単機能）

No.8068-00（49 74425 80689 8）

温度 JCSS 校正対応

￥18,800（税込￥19,740）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8067-00 SK-250WPⅡ-K（指示計のみ）

￥10,800（税込￥11,340）

HOLD　オートパワーオフ

SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）

No.8062-00（49 74425 80629 4）

温度 JCSS 校正対応

￥21,800（税込￥22,890）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8061-00 SK-250WPⅡ-N（指示計のみ）

￥13,800（税込￥14,490）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

SK-250WPⅡ-T（時計機能付）

No.8064-00（49 74425 80649 2）

温度 JCSS 校正対応

￥19,800（税込￥20,790）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

時計　タイマー

ALARM

SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）

No.8066-00（49 74425 80669 0）

温度 JCSS 校正対応

￥21,800（税込￥22,890）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

時計　タイマー

ALARM　レコード

■指示計共通仕様

測定範囲：センサプローブにより異なります。
指示計精度：－9.9～199.9℃：±（0.1＋1digit）℃
上記以外：±（1＋1digit）℃　at25℃
※総合的な精度は接続するセンサプローブにより異なります。
使用環境：0～50℃
サンプリング：約1秒
寸　　法：約（W）71×（H）170×（D）36mm
質　　量：約145g（乾電池含む）
材　　質：ABS樹脂
付 属 品：ネックストラップ　1本
単4形アルカリ乾電池　2本
取扱説明書　1冊
指示計ビニールカバー　1枚

仕様				
型式	SK-250WPⅡ-K（単機能）	SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）	SK-250WPⅡ-T（時計機能付）	SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）
測定範囲	－40～250℃（使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ）			
防水	JIS C 0920　IPX6に準拠（※1）			
機能	表示固定（HOLD）			
	オートパワーオフ（60分）			
		最高最低温度（MAX,MIN）		
			時計表示機能（24時間制）	
			タイマー機能（ブザー音あり）	
			警報機能（温度上限・下限）（ブザー音あり）	
				データ記憶（100データ）
電源	単4形アルカリ乾電池　2本			
電池寿命	約1000時間（連続使用、アルカリ乾電池 常温にて）			
			約500時間（ブザー作動時）	
寸法	約（W）71×（H）170×（D）36mm			
質量	約145g（乾電池含む）			

（※1）IPX6:あらゆる方向から、常温の噴流水を受けても性能に影響を及ぼさないこと。

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（樹脂グリップ）

食品用標準センサ(防水)
SWPⅡ-01M No.8071-01
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

食品用中心温度測定用センサ(防水)
SWPⅡ-04M No.8074-01
￥10,000(税込 ￥10,500)

温度ー15～250℃
φ2×ℓ150mm(先トガリ)
コード1m付

食品用標準高温センサ(防水)
SWPⅡ-02M No.8072-01
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー15～250℃(0℃精度向上品)
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

揚げ油測定用センサ(防水)
SWPⅡ-05M No.8075-01
￥12,000(税込 ￥12,600)

温度ー15～250℃
φ3×ℓ400mm(先丸)
コード1m付

鉄板表面測定用センサ(非防水)
SWPⅡ-03 No.8073 - 00
￥14,000(税込 ￥14,700)

温度ー15～200℃
φ12×ℓ105mm(握手部)
φ9(検出部)コード1m付

食品用中心温度測定用センサ(防水)
SWPⅡ-06M No.8076-01
￥11,000(税込 ￥11,550)

温度ー40～250℃
φ2(先端)×ℓ45mm＋φ3(根元)
×ℓ55mm(先トガリ) コード1m付

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（ステンレスグリップ）

食品用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-07 No.8077-10
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

一般用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-09 No.8077-30
￥9,500(税込 ￥9,975)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ200mm(先トガリ)
コード1m付

揚げ油用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-08 No.8077-20
￥12,000(税込 ￥12,600)

温度ー15～250℃
φ3×ℓ400mm(先丸)
コード1m付

食品用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-10 No.8077-40
￥11,000(税込 ￥11,500)

温度ー15～250℃
φ2×ℓ150mm(先トガリ)
コード1m付

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ　精度及びその他仕様

（樹脂グリップ）　　（ステンレスグリップ）

型式		SWPⅡ-01M	SWPⅡ-02M	SWPⅡ-03	SWPⅡ-04M	SWPⅡ-05M	SWPⅡ-06M	SWPⅡ-07	SWPⅡ-08	SWPⅡ-09	SWPⅡ-10
測定範囲		-40～250℃	-15～250℃	-15～200℃	-15～250℃	-15～250℃	-40～250℃	-40～250℃	-15～250℃	-40～250℃	-15～250℃
測定精度	−40～−16℃	±2℃	測定範囲外				±2℃	±2℃	測定範囲外	±2℃	測定範囲外
	−15～−10℃	±2℃	±1℃	±2℃	±1℃		±2℃	±2℃	±1℃	±2℃	±1℃
	−9.9～−0.1℃	±1℃						±1℃			
	0.0～40.0℃	±0.6℃	±0.3℃	±0.8℃	±0.6℃			±0.6℃			
	40.1～105.0℃	±0.7℃		±1℃	±0.7℃			±0.7℃			
	105.1～145.0℃	±1℃		±1.5℃	±1℃			±1℃			
	145.1～250℃	±2℃		±2℃※	±2℃			±2℃			
温度センサ素子		サーミスタ						サーミスタ			
防水性		JIS C 0920 IPX7に準拠		なし	JIS C 0920 IPX7に準拠			JIS C 0920 IPX7に準拠			
材質	コード・グリップ	PVC樹脂・PBT		PVC樹脂・ポリアセタール樹脂 テフロン・アルミ	PVC樹脂・PBT			PVC樹脂・SUS303			
	感温部	SUS304		銅＋Niメッキ	SUS304		SUS316	SUS304			

※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。

※IPX7(防浸形):水深1mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。
※但し水中でのご使用はできません。

メモリ機能付防水型デジタル温度計　SK-1260

メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

No.8080-05（49 74425 80001 8）

¥31,000(税込¥32,550)

（K熱電対標準センサSK-S100K 1本付）（ソフトケース付）

温度　メモリ　警報　プリント
校正対応　JCSS

No.8080-00　SK-1260（指示計のみ）（ソフトケース付）（49 74425 80000 1）

¥22,500(税込¥23,625)

食品の調理温度管理や
研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に

■主な機能

●メモリ機能
データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。
マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

●プリンタ出力
記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

●防水仕様
JIS C 0920 IPX4（防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの）

●上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

●K熱電対とサーミスタの使い分けが可能です。

●オートパワーオフ機能

SK-1260

SK-S100K

■仕様

測定範囲：Th（サーミスタ）－30.0～199.9℃
　　熱　電　対（K）－99.9～1250℃
分 解 能：Th（サーミスタ）－30.0～199.9℃／0.1℃
　　熱　電　対（K）－99.9～199.9℃／0.1℃
　　200～1250℃／1℃
測定精度：【サーミスタ】
　　本体精度±0.2℃
　　センサ精度±（0.1%rdg＋0.2）℃/0.0～150.0℃
　　±（0.2%rdg＋0.4）℃/－30.0～－0.1、150.1～199.9℃
　　【熱電対（K）】
　　本体精度±（0.1%rdg＋0.3）℃/0.0～199.9℃
　　±0.5℃/－99.9～－0.1℃
　　±（0.2%rdg＋1）℃/200～1250℃
　　センサ精度 クラス1（JIS）
　　（センサ精度はオプションセンサの型番で異なります）
　　±1.5℃/－40℃以上375℃未満
　　±0.004・｜t｜/375℃以上1000℃未満
電　　源：単4形マンガン乾電池（R03）4本
　　またはACアダプタ（DC6V150mA以上）別売
付 属 品：K熱電対標準センサ（SK-S100K）1本（No.8080-05のみ）
　　ソフトケース1個
　　単4形マンガン乾電池（R03）4本、取扱説明書1冊
寸法･質量：（W）66×（H）175×（D）25mm　約200g（乾電池含む）

ソフトケース
（ストラップ付）装着時

■オプション

ACアダプタ MC-AD06150-1 No.8008-90（DC6V150mA以上）¥3,500（税込¥3,675）

専用プリンタ No.8009-50（オプション）¥40,000（税込¥42,000）
電　　源：専用ACアダプタおよび内蔵充電池
動作温度範囲：0～40℃
寸法･質量：（W）160×（H）170×（D）66.5mm　約690g
付 属 品：プリンタ用紙1巻（約28m）、プリンタ専用ケーブル1本

専用プリンタ（オプション）
No.8009-50
¥40,000（税込¥42,000）

※SK-S100K、S101Kは、注文製作品の場合、取手部分は丸型になります。
※サーミスタ、表面センサも取手部分は丸型になります。

SK-1260各種オプションセンサ（抜粋）

■K熱電対センサ（棒状、突き刺しタイプ）※注文製作品にて、感温部・コード長の寸法変更も可能です。（別途お見積もり）

標準センサ　液体、粘性体、半固体用
SK-S100K No.8080-20
¥8,500（税込￥8,925）

温度−100〜300℃
φ2.3×ℓ150mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）

食品用防水型センサ（低温）
SK-S100WK No.8080-22
¥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜300℃
φ2.3×ℓ150mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）



一般計測用
SK-S101K No.8080-24
¥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜700℃
φ3.2×ℓ250mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）

高温用センサ
SK-S107K No.8080-36
¥21,500（税込￥22,575）

温度0〜1000℃
φ4.8×ℓ1000mm（材質：インコネル）　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）　※オプション：φ8×ℓ1000mm　1250℃用製作可能

■K熱電対センサ（表面計測タイプ）

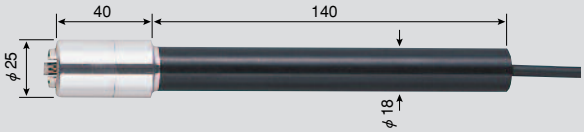

静止表面用（中温）
SK-S301K No.8080-50
¥14,000（税込￥14,700）

温度0〜600℃
先端部φ25×ℓ40mm
コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）



静止表面用（ロングサイズ）
SK-S302K No.8080-52
¥20,500（税込￥21,525）

温度0〜600℃
先端部φ17×ℓ21mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）

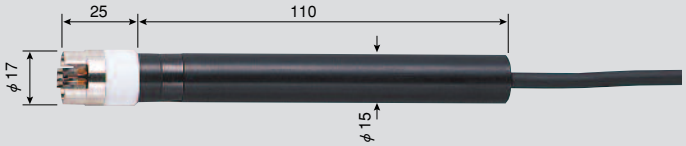

静止表面用（一般計測、低温）
SK-S307K No.8080-62
¥13,000（税込￥13,650）

温度−30〜400℃
先端部φ17×ℓ25mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）

■サーミスタセンサ　低温時の精度が高いセンサです。

標準センサ　液体、粘性体、半固体用
SK-S100T No.8080-80
¥8,500（税込￥8,925）

温度−30〜199.9℃
φ2×ℓ100mm　コード1.1m付

食品、ゴム質用先トガリ　液体、粘性体、半固体用
SK-S101T No.8080-82
¥11,000（税込￥11,550）

温度−30〜199.9℃
φ3×ℓ100mm　コード1.1m付

先トガリセンサ　（食品用防水型・低温）
SK-S101WT No.8080-84
¥13,000（税込￥13,650）

温度−30〜199.9℃
φ3×ℓ120mm　コード1.1m付

耐圧、水温測定用　（醸造、水産）
SK-S102T No.8080-86
¥21,500（税込￥22,575）

温度−30〜100℃
φ17×ℓ123mm　コード10m付